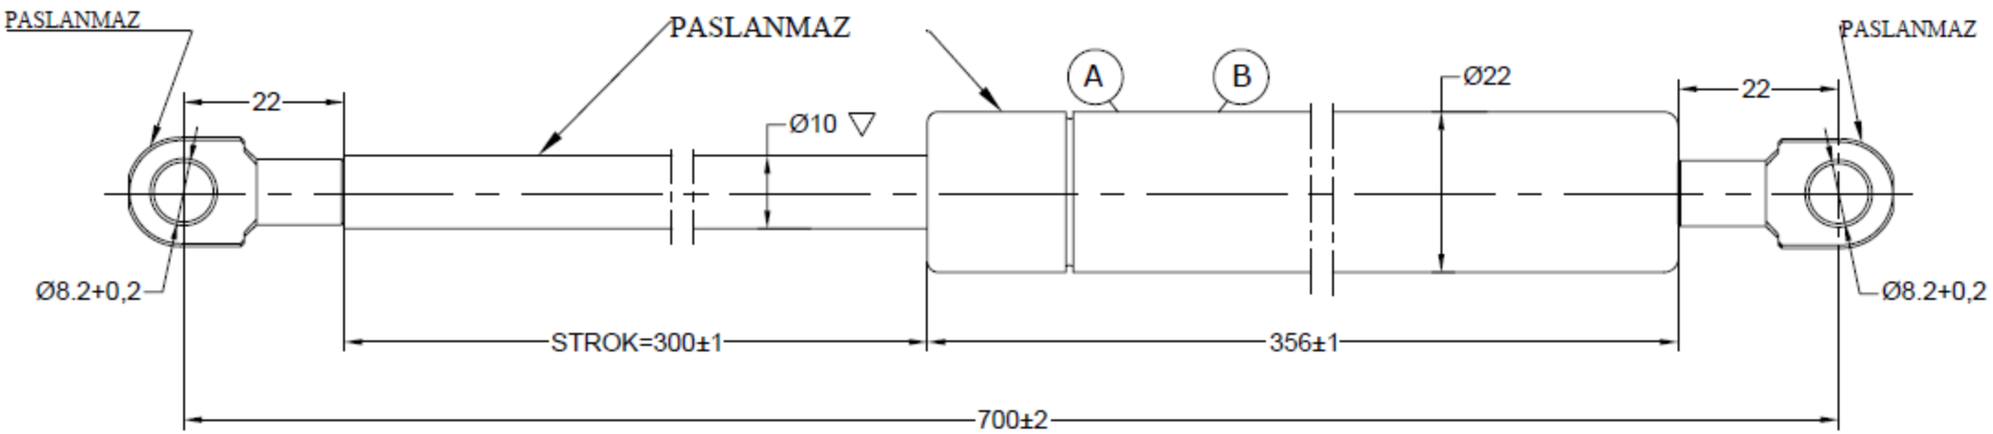

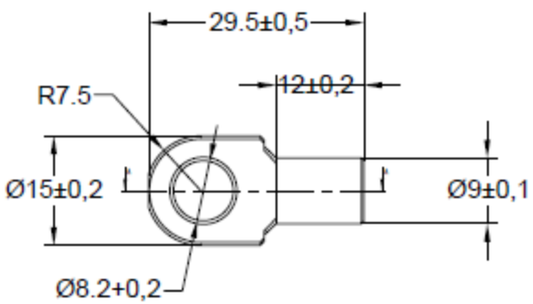

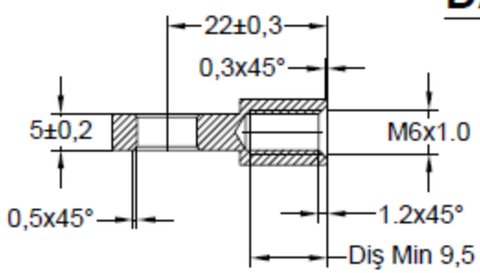

DAMPERLEME: 60 mm. (16,5ml.)

TEKNİK ŞARTNAME

* Çalışma sıcaklığı -20°C / +80°C ' dir.
* Test sıcaklığı 20°C ± 2°C.

NOT: Osculati den gelen **38.009.24** nolu numune referans alınmış ve,
teknik resim ölçüleri Mike bey'in 22.05.14 tarihinde gönderdiği data listesine göre güncellenmiştir.

QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	MATERIAL	YÜZEY İŞLEM	WEIGHT
				TOTAL WEIGHT	

Version	MODIFICATION	MODIFIER	DATE
R	İlk yayın		23-05-14

SPECIFICATIONS

P1 20°. (N) .....250±20
P4 20°. (N) .....N/A
EXTENSION TIME (SEC) .....N/A

FORCE / STROKE CURVE

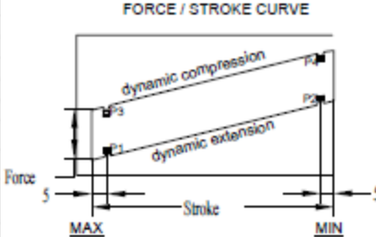

NOTLAR

A) BORU ÜZERİNE TAMPON, ETİKET veya İNKJET BASKI YAPILMALIDIR.
B) KÜRELİ BAŞLIK İÇLERİ GRESLE YAĞLANMALIDIR.
C) MONTAJDAN ÖNCE MİL VE KEÇE HAFİFÇE YAĞLANMALIDIR.
D) AMORTİSÖR ÜZERİNDE VURUK, ÇİZİK ve DEFORMASYON OLMAMALIDIR.
E) BAŞLIKLAR MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE LOCTITE İLE MONTE EDİLMELİDİR. (MÜŞTERİ Ö.İ.).

SPC is REQUIRED: SYMBOL ▽

Drawned by : S.B	Date : 23-05-2014	PART NAME: GAS SPRING	
Controlled by : H.S	Date : 23-05-2014	PART NUMBER : **38.009.23**	
Scale : 1 / 1	Pouch Size : 85 cm		